

STONE


33x33 cm. / 33x50 cm.

Esmaltados Glazed Tiles

PAVIMENTOS FLOOR TILES

70





Beige



Gris



	ESMALTADO GLAZED	
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1,25% - máx 2 mm.
	Absorción de agua Water absorption	3<E≠6%
	Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	3,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹
	Resistencia a la flexión Breaking Strength	20N/mm ²
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	Gris PEI 3 Beige PEI4
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 5 CLASS 5
	Péndulo (CTE) Not required out of Spain	clase 2 CLASS 2
	A pie descalzo Barefoot slip resistance	B
	A pie calzado Slip resistance with footwear	R10
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance	si/yes
	Extrusión Extruded tiles	✓
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia química Chemical resistance	✓

STONE

33x33 cm. / 33x50 cm.

Colores / Colors



Beige



Decorado/Decor Beige



Gris





Decorado/Decor Gris

Base 33x50 Tile 33x50

Beige Cod. 902925 · [MC555]
Gris Cod. 902932 · [MC555]

Base Decorados 33x50 Decor Tile 33x50

Beige Cod. 902931 · [MC555]
Gris Cod. 902938 · [MC555]

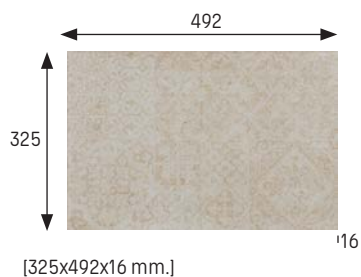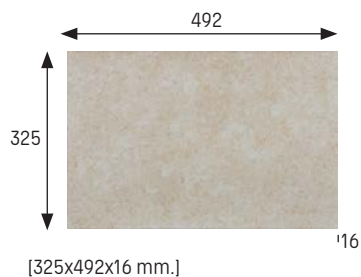


Base 33x33 Tile 33x33

Beige Cod. 902961 · [MC510]
Gris Cod. 902960 · [MC510]

Base Decorados 33x33 Decor Tile 33x33

Beige Cod. 902965 · [MC510]
Gris Cod. 902964 · [MC510]



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base/decorados 33x50 Decor/Tile 33x50	16	m ² sqm	0,66	42,624	6	4	31,26	20,83	1348
Base/decorados 33x33 Decor/Tile 33x33	16	m ² sqm	0,66	42,624	9	6	32,6	21,75	1391

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
 *Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces



STONE Piezas especiales Special pieces

Colores / Colors



Beige



Gris

Peldaño 50 Stair-tread 50

Beige Cod. 902926 · [PZ355]
Gris Cod. 902933 · [PZ355]



[492x330x18 mm.]

Peldaño 33 Stair-tread 33

Beige Cod. 902963 · [PZ275]
Gris Cod. 902962 · [PZ275]



[330x325x40 x18 mm.]

Esquina Stair-tread corner

Beige Cod. 902927 · [PZ555]
Gris Cod. 902934 · [PZ555]



[330x330x40 x18 mm.]

Peldaño 24-33 Stair-tread 24-33

Beige Cod. 901510 · [PZ270]
Gris Cod. 903548 · [PZ270]



[325x330x18 mm.]

Esquina ref.24 Stair-tread corner ref.24


Beige Cod. 901511 · [PZ555]
Gris Cod. 903549 · [PZ555]



[330x330x18 mm.]

Zanquín izda. String left side *

Beige Cod. 902929 · [PZ160]
Gris Cod. 902936 · [PZ160]

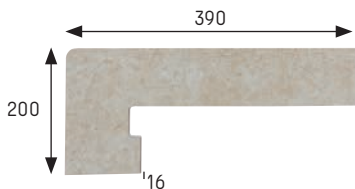

[390x80/200x100 x16 mm.]

Zanquín dcha. String right side *

Beige Cod. 902930 · [PZ160]
Gris Cod. 902937 · [PZ160]



[390x80/200x100 x16 mm.]

Rodapié Skirting board

Beige Cod. 902928 · [ML160]
Gris Cod. 902935 · [ML160]



[325x80x16 mm.]

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm
A 6 - 8 mm wide installation joint is recommended.

*Sólo combina con el peldaño 50 y peldaño 33
It only matches with Stair tread 50 and stair tread 33

Stone Beige

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño 50 Stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	6,54	26,2	943,2
Peldaño 33 Stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,6	27,6	994
Esquina Stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	5,07	10,15	319
Peldaño 24-33 Stair-tread 24-33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Esquina ref. 24 Stair-tread corner ref.24	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Zanquin izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquin dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18,4	1325

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces